


ポリピカ強力ジェル施工説明書

用途：ポリカ樹脂に付着した
スケール除去に

1.施工前準備


- ・ポリピカ強力ジェル(本品)
- ・クイックシートNo.0赤 角/2分割+手作業用パッド台、またはアルミ台座(大)と中間クッションパッド角型
- ・MFクロス厚手(青) 高耐久
- ・洗車スポンジ

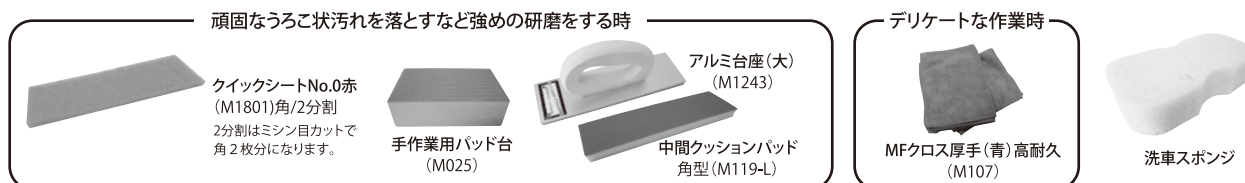

- ・保護具(ゴム手袋、ゴーグルなど)

2.施工手順

- ① 手作業用パッド台かアルミ台座+中間クッションパッドに装着したクイックシート、またはMFクロスに本品を適量出してください。〈8~10mL/枚(m角)〉
- ② 対象に満遍なく塗り広げ、軽く馴染ますように擦ります。※本品を付着させる時間は20秒以内にしてください。
- ③ 洗車スポンジを使って水洗いしてください。



ご注意

塗布に使用するクイックシートNo.0赤またはMFクロスは水で濡らさないでください。
本品は水と混ざること大幅に効力を失います。

3.施工の後に

洗浄のみで十分きれいになりますが、美観を長期間保持したい場合は、コーティング剤の使用をお勧めします。

コーティング剤の詳細は弊社ホームページまたは製品カタログをご覧ください。

