


1.施工前準備

- GlassBodyCoat Hybrid親水TypeB(本品)
- 塗布用ペーパーまたは塗布専用パッド
- MFクロス
- 詰め替え容器(瓶から移し替える場合)

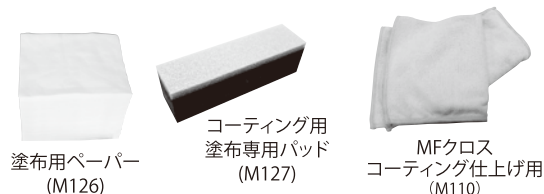

2.施工手順

手袋などの保護用具をお使いください。

- ①施工面を下地洗浄し、表面を乾かしてください。※下地洗浄方法は施工面の材質などに適したものをお選びください。また、高耐久を求めない簡易的な使用であれば下地洗浄は脱脂程度でも施工可能です。
- ②塗布用ペーパーもしくは塗布専用パッドに本品を多めに出してください。
- ③液量は少し多めでゆっくり丁寧に塗り伸ばしてください。※広い平面は円を描くように塗ります。
- ④最後にMFクロスで拭きあげ、乾燥させます。

指触乾燥…夏期：30分/冬期：60分 実用乾燥…夏期：90分/冬期：120分
高耐久…夏期：2時間/冬期：6時間

拭きあげ時のポイント

硬化が始まると拭きあげ時に固く粘ります。【夏期：塗布直後 冬期：塗布3分後】

放置せず必ず拭きあげてください。

拭きあげ方向は一方通行で同じ方向に統一するときれいに仕上がります。

MFクロスをきれいに折りたたみ、拭きあげ作業中は定期的にMFクロスを折り返して、常に綺麗な面で施工するようにしてください。クロスが汚れていたり、拭きあげたコーティング液が多量に染み込んでいるときれいに仕上がりにません。



3.施工後について

- 本液を他の容器に詰め替えてご使用になり、残った場合は必ず元の瓶に戻してください。瓶は冷暗所で保管してください。
- 施工から5日経過すると通常清掃が可能になります。やわらかいクロスやスポンジで水洗いし、ケミカル溶剤の使用はお止めください。もし汚れがひどい場合は中性洗剤を併用し、洗浄してください。
- 耐久性を延命させたい場合は本品を重ね塗りすることで被膜を強化することができます。

